

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1040 M200



www.tabaelectronic.com

E-mail: intl@tabaelectronic.com
G-mail: khadamat.tabaelectronic@gmail.com

دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۴۶۵۷ تلفن: ۳۳۹۹۷۰۲۷-۹، ۳۳۹۱۲۳۱۱ فکس: ۳۳۹۰۵۹۶۴

دفتر مرکزی/کارخانه: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ تلفن: ۷۷۳۳۲۵۵ - ۷۷۳۳۹۱۶۶ فکس: ۷۷۱۴۸۵۵۰۲

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ تلفن خدمات تهران: ۷۷۱۴۸۵۵۰۲
تلفن خدمات شهرستان: ۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۷۷۷۸۳۷۷۶


نمایشگاه مرکزی: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، پلاک ۱۴۸۷
کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۳۴۶۸ تلفن: ۶۶۹۶۸۵۵۹-۶۰ فکس: ۶۶۴۱۳۷۰۵

● نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل پندل** برای ساختمان‌هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پندل جلوی درب کشیده شده است.
* برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم‌کشی استفاده شود.


برای سیم‌کشی **تصویر HD**، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۰/۶ فول‌دار و تا ۱۰۰ متر از سیم ۰/۸ فول‌دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کواکسیال استفاده کنید.

* بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

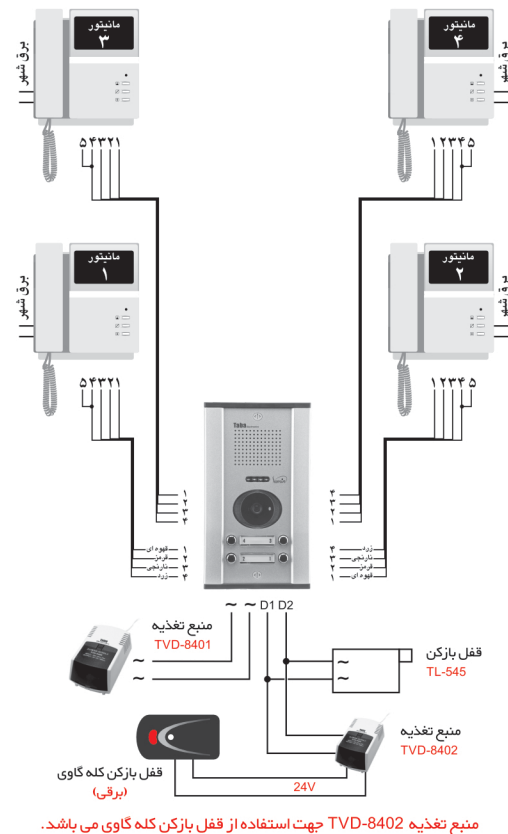

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

● نحوه نصب مانیتور

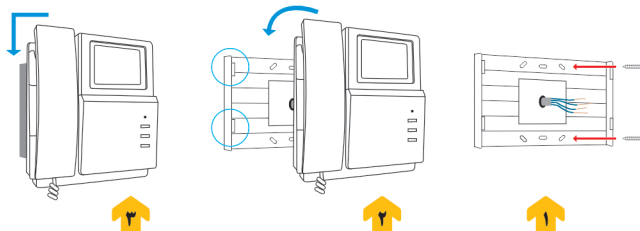


● نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل مانیتور**

برای سیم‌کشی **تصویر HD**، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۰/۶ فول‌دار و تا ۱۰۰ متر از سیم ۰/۸ فول‌دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کواکسیال استفاده کنید.

* بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

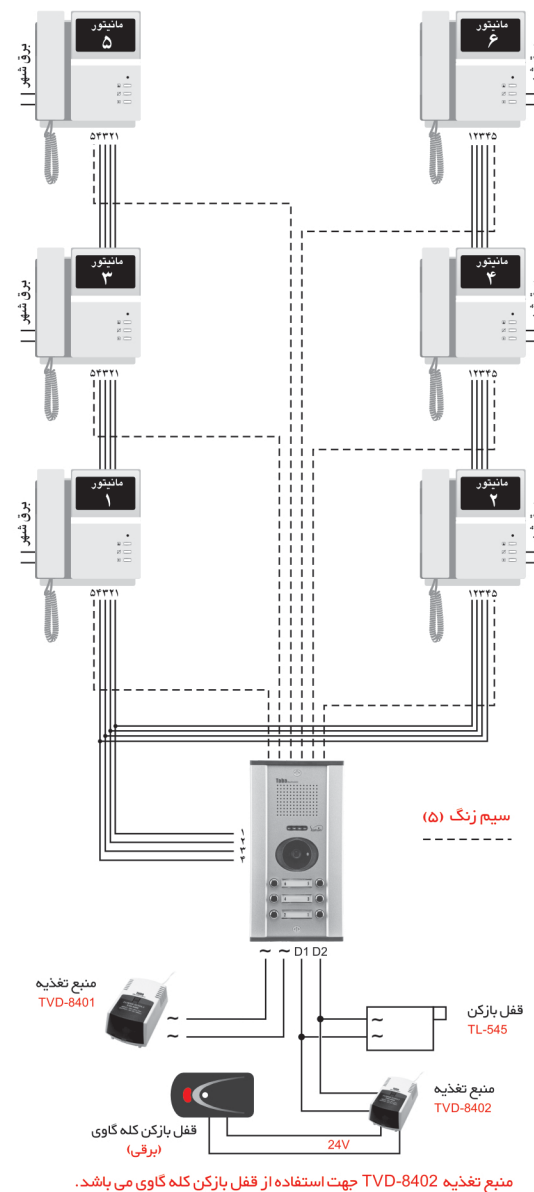

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.



شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک
(خاص)



مانیتور تصویری رنگی تابا

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1040M200

4.3" LCD

